

ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ





▼ НАБОР ВЫЖИВАНИЯ



Предназначен для разведения огня в любых условиях. В наборе также имеется пила.



"АВИ ОУТДООР"

тел.: (812) 347-75-34, 347-75-32
адрес: 192007, Санкт-Петербург,
Курская ул., д.27
e-mail: avi-spb@yandex.ru
www.avi-outdoor.com



► МОЛОТКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

- Ручка прорезиненная
- Форма конца головки — пика, лопатка
- Производство Голландии



“АНКЕР ГЕО”

тел./факс: (812) 449-29-27 (отдел продаж),
(812) 371-87-25, 388-43-75 (главный офис)
адрес: 196084, Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, д.28
e-mail: mail@ankergeo.com
www.ankergeo.com

▼ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОЛОТОК
76ST-SCH



- Молоток с режущей кромкой
- Материал ручки: стальная трубка, пластмассовая ручка
- Длина — 300 мм
- Вес — 810 г

▼ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОЛОТОК
76ST-SP



- Молоток с заостренным наконечником
- Материал ручки: стальная трубка, пластмассовая ручка
- Длина — 300 мм
- Вес — 810 г

“ГЕДОР” (“GEDORE”)

тел./факс: (495) 748-20-00, 938-39-59

факс (495) 938-28-47

адрес: Москва, ул. Губкина, д.8

e-mail: info@gedore.ru

www.gedore.ru

▼ КОМПАС МАГНИТНЫЙ DQL-9

- Круговая шкала — $1^\circ, 2,5^\circ$ (азимут)
- Тангенсальная шкала — 0,05
- Точность воздушного уровня — $20' \pm 5' / 2$ мм
- Габариты — 110 x 60 x 19 мм
- Вес — 234 г



▼ КОМПАС МАГНИТНЫЙ DQL-10

- Уклономер:
деления в градусах — 0-90°
деления в процентах — 0-150%
- Цена деления уклономера — 1° или 1%
- Компас — 0-360°
- Габариты — 150 x 52 x 15 мм



▼ КОМПАС ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ DQL-8

- Точность горизонтального уровня — $20' \pm 5' / 2$ мм
- Точность цилиндрического уровня — $30' \pm 5' / 2$ мм
- Габариты — 45 x 35 x 25 мм
- Ошибка наблюдения — 0,5°
- Минимальный отсчет — 1°
- Время успокоения — 15"



▼ КОМПАС ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ DQL-5

- Шкала измерения — 1:100000; 1:50000
- Точность — $1,25^\circ$ мм
- Шкала времени и скорости — 5'
- Минимальное измерение — 1°
- Габариты — 45 x 35 x 25 мм




▼ КОМПАС ГОРНЫЙ DQL100-G1

- Длина магнитной стрелки — 100 мм
- Минимальный отсчет — 1°
- Ошибка отсчета — 30'
- Вес — 444 г
- Градиометр — FD200
- Внешний диаметр — 200 мм



▼ КОМПАС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАКЛОНОВ CGQ-1

- Максимальная высота измерений — 60 м
- Максимальная высота измерений (при понижении высоты) — 60 м
- Постоянные расстояния — 15 м, 20 м, 30 м, 40 м
- Угломерный круг — 0,5 м
- Габариты — 156 x 127 x 25 мм
- Вес — 374 г



ООО НПП "ГЕОЛАЗЕР"

тел./факс: (383) 301-25-55, 8-913-911-35-92


адрес: Новосибирск,
ул. Троллейная, д.1

e-mail: office@geolaser.ru, dan@geolaser.ru

www.geolaser.ru


▼ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОЛОТОК ЕЗ-22Р

- Рукоятка закрыта голубой резиной
- Наконечник — пика
- Длина молотка — 330 мм
- Вес головной части — 616 г
- Твердая сталь

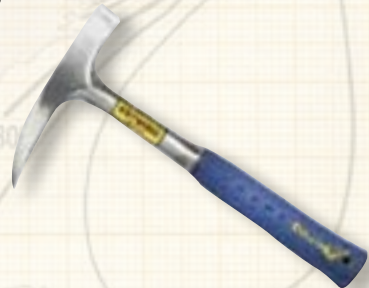


▼ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОЛОТОК ЕЗ-23LP

- Аналог ЕЗ-23 LP, но с длинной ручкой
- Длина молотка — 420 мм
- Вес головной части — 620 г

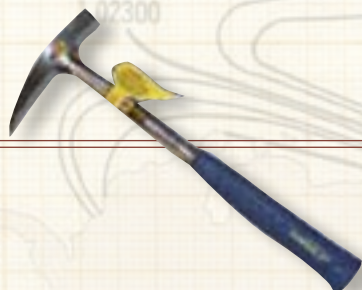

▼ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОЛОТОК ЕЗ-12РС

- Самый легкий из серии молотков с зубилом-лопаткой
- Общий вес — 1100 г
- Вес головной части — 335 г
- Длина молотка — 254 мм

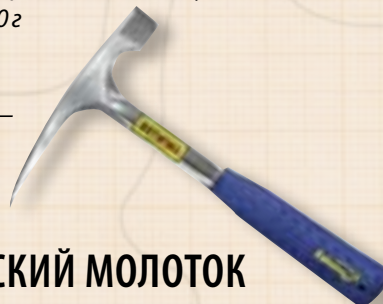

▼ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОЛОТОК ЕЗ-20РС

- Великолепен для отбора металлометрических проб и раскалывании образцов горных пород
- Наконечник зубилом-лопаткой
- Длина молотка — 279 мм
- Общий вес — 1,1 кг
- Вес головной части — 560 г

▼ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОЛОТОК ЕЗ-24РС

- Более тяжелый аналог ЕЗ-20РС
- При ударе рукоятка сокращает вибрацию на 50%
- Вес головной части — 672 г
- Длина молотка — 279 мм



▼ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОЛОТОК GP 100

- Относительно легкий вес головной части
- Один из наконечников пикой, второй - лопаткой
- Особо закаленная сталь
- При ударе рукоятка, закрытая винилом, сокращает вибрацию на 50%
- Длина молотка — 635 мм
- Общий вес — 1,8 кг



▼ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОЛОТОК АЗ6

- Материал головной части — сталь
- Материал рукоятки — стальная труба, закрытая резиной
- Вес головной части — 730 г
- Длина молотка — около 28 см




ООО НПП "ГЕОЛАЗЕР"

тел./факс: (383) 301-25-55, 8-913-911-35-92

адрес: Новосибирск,
ул. Троллейная, д.1


e-mail: office@geolaser.ru, dan@geolaser.ru
www.geolaser.ru

▼ МОЛОТОК-КАЙЛО АЗ5

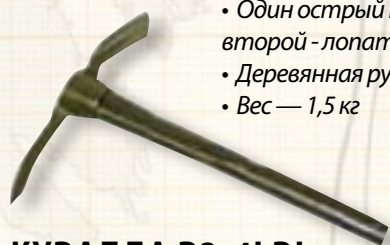

- Один острый конец - пикой, второй - лопаткой
- Деревянная рукоятка
- Вес — 1,5 кг

▼ КУВАЛДА ВЗ-4ЛВЛ

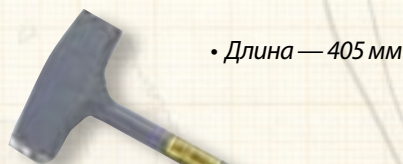

- Длина — 405 мм

▼ КУВАЛДА ВЗ-4ЛВ

- Полевая кувалда для всех видов работ
- Длина — 292 мм
- Длина головы — 127 мм
- Вес головной части — 1,8 кг
- Диаметр ударной части — 45 мм
- Виниловая рукоятка с нейлоновой подушкой для защиты руки
- Материал — сталь




▼ МОЛОТОК GEOTOOL 18/24

- Материал — сталь закаленная хромированная, рукоятка - орешник
- Длина молотка — 46 см/61 см
- Ширина лезвия — 45 мм/50 мм



▶ ФУТЛЯР ДЛЯ МОЛОТКОВ

- Крепление на поясной ремень
- Материал — жесткий пластик

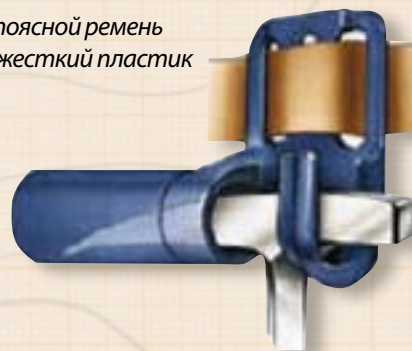

▶ ЧЕХОЛ

- Крепление на поясной ремень
- Материал — натуральная кожа



▼ ЛОТКИ



Модель SP

- Зеленая окраска создает визуальный контраст с желтизной золота
- Варианты диаметров — 30, 35 см



Модель GPS

- Материал — сталь
- Варианты диаметров — 15, 20, 25, 30, 35, 40 см




Модель GPE

- Материал — сталь
- Варианты диаметров — 25, 30, 35, 40 см

Модель Grizzly Gold pan

- Материал — пластик
- Длина — 35 см
- Ширина — 16 см
- Глубина — 10 см



ООО НПП "ГЕОЛАЗЕР"

тел./факс: (383) 301-25-55, 8-913-911-35-92

адрес: Новосибирск,

ул. Троллейная, д.1

e-mail: office@geolaser.ru, dan@geolaser.ru

www.geolaser.ru

▼ ЛОТКИ ПРОМЫВочНЫЕ ПОИСКОВЫЕ

- Диаметр — 270-430 мм
- Высота — 56-83 мм
- Масса — 0,13-0,47 мм

▼ МОЛОТКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ



Молотки предназначены для отбора образцов на геологопоисковых и геологосъемочных работах в породах различной крепости: от мягких, средней крепости до крепких. Насадка головки молотка на деревянную рукоятку выполнена с посадкой непосредственно на конус рукоятки.



	Породы мягкие и средней твердости			Породы крепкие и очень крепкие		
	МГ-0,75 П	МГ-0,8 Л	МГ-0,83 К	МГ-1,4 К	МГ-1,5 К	МГ-1,8 Л
Длина, мм						
головки	185	185	118	165	160	190
молотка	705	705	705	505	505	505
Масса, кг						
головки	0,75	0,8	0,83	1,4	1,5	1,8
молотка	1,5	1,4	1,5	2,0	2,0	2,4
Форма конца головки	пика	лопатка	клин	клин	клин	лопатка

ФГУНПП "ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА"

тел./факс (812) 567-98-83,

тел. 567-76-30

адрес: Санкт-Петербург,

ул. Книпович, д.11/2

e-mail: geolraz@mail.wplus.net

www.geolraz.com

► МОЛОТКИ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ



ООО "СНАРЯЖЕНИЕ"

тел./факс: (812) 331-60-69, 447-98-20

адрес: 195248, Санкт-Петербург,


ул. Дегтярева, д.4

e-mail: equip@equip.ru

www.equip.ru

▼ КОМПАС ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ГГК

- Назначение — ориентировочное определение элементов залегания выходов пластов горных пород, ориентирования на местности, проложения съемочных маршрутов, приближенного определения превышений, визирования и других работ в полевых условиях
- Условия эксплуатации — от минус 30°C до плюс 50°C и относительной влажности до 80% при температуре 20°C
- Число делений азимутального лимба компаса — 180
- Цена деления азимутального лимба компаса — 2°
- Предел определения отвесом углов наклона — $0 \pm 90^\circ$
- Цена деления шкалы эклиметра компаса — 2°
- Предел поворота крышки компаса — 180°
- Цена деления барабана крышки компаса — 5°
- Застой стрелки компаса — не более $\pm 1^\circ$
- Застой отвеса эклиметра компаса — не более $\pm 1^\circ$ при отклонении корпуса компаса от вертикальной плоскости на 5-7° — не более $\pm 2^\circ$
- Эксцентриситет стрелки компаса — не более $\pm 2^\circ$
- Габаритные размеры компаса — не более 86 x 86 x 26 мм
- Масса компаса с футляром — не более 380 г

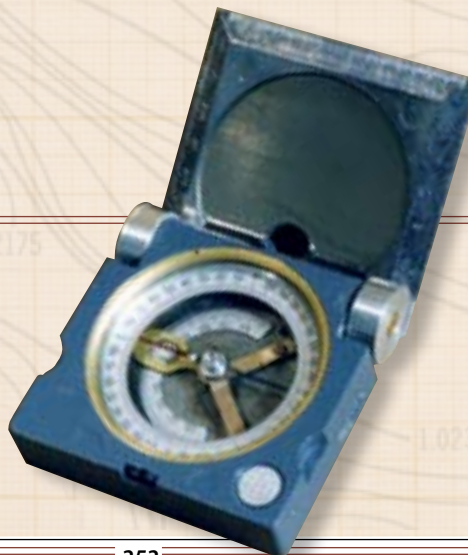

**ОАО "САФОНОВСКИЙ ЗАВОД
"ГИДРОМЕТПРИБОР"**

тел.: (48142) 4-50-28, 4-15-47

факс (48142) 2-29-75

адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново

e-mail: meteoGMP@sci.smolensk.ru

▼ КОМПАС КАПИТАНСКИЙ



- Компас с зеркалом и увеличительным стеклом
- Оснащен линейкой

▼ КОМПАС СКЛАДНОЙ



- Компас с визиром и увеличительным стеклом
- Оснащен линейкой

▼ КОМПАС CLASSIC MAP



- Размеры — 6,5 x 9 см, вес — 40 г

“СТАРТ-1”

тел.: (495) 679-81-87, 710-24-71
адрес: 115193 Москва, ул. Сайкина, д.1/2
www.happyoutdoor.ru
e-mail: alex@start1.ru

▼ КОМПАС ИНЖЕНЕР



- Компас с визиром и увеличительным стеклом в металлическом корпусе
- Размеры — 5 x 7 см

▼ КОМПАС ПЛАНШЕТНЫЙ



- Компас, наполненный жидкостью, в металлическом корпусе
- Размеры — 5 x 5,8 см, вес — 85 г

▼ БАРОМЕТР/АЛЬТИМЕТР



- Размеры — 8,5 x 6,8 x 2,5 см, вес — 110 г
- Измеряет высоту над уровнем моря, разницу высот и атмосферное давление

“СТАРТ-1”

тел.: (495) 679-81-87, 710-24-71
адрес: 115193 Москва, ул. Сайкина, д. 1/2
www.happyoutdoor.ru
e-mail: alex@start1.ru



- Размеры — 125 x 50 x 22 мм
- Вес — 130 г
- Основные функции:
- измерение скорости ветра
- измерение температуры и относительной влажности воздуха
- отображение коэффициента комфортности
- барометр с историей за 12 часов
- высотомер
- встроенный компас
- возможность обработки и вывода данных на ПК

▲ ПОРТАТИВНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ "GEOS 11"

ООО "МЕТЕОМАСТЕР"

тел. (495) 589-69-20, 740-24-52
адрес: Москва, ул. Смольная, д.636
e-mail: master@meteomaster.ru
www.meteomaster.ru

▼ НАРУЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР-ЧАСЫ "SUUNTO X6"



Высотометр:

- Диапазон высот — 500-9000 м
- Разрешение — 1 м
- Измерение разницы высот
- Память на 24 часа
- График памяти
- Температурная компенсация
- Сигнал высоты

Барометр:

- Абсолютное давление
- Давление на уровне моря
- Штормовой сигнал
- Память на погоду — 2 дня

Часы:

- Секундометр
- Календарь
- Будильник
- Таймер
- Время для двух поясов

Электронный компас:

- Азимут в градусах
- Разрешение — 1°
- Удержание курса
- Графический компас
- Магнитное склонение
- Уровень электронный
- Калибровка

- Материал корпуса — пластик
- Материал ремешка — пластик
- Водонепроницаемость — 100 м

▼ НАРУЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР-ЧАСЫ "SUUNTO VECTOR"

Высотометр:

- Диапазон высот — 500-9000 м
- Разрешение — 5 м
- Измерение разницы высот
- Память на 24 часа
- Температурная компенсация
- Сигнал высоты

Барометр:

- Абсолютное давление
- Давление на уровне моря
- Память на погоду — 4 дня


Часы:

- Секундометр
- Календарь
- Будильник
- Таймер

Электронный компас:

- Азимут в градусах
- Разрешение — 1°
- Удержание курса
- Магнитное склонение
- Уровень

- Материал корпуса — пластик
- Материал ремешка — пластик
- Водонепроницаемость 30 м

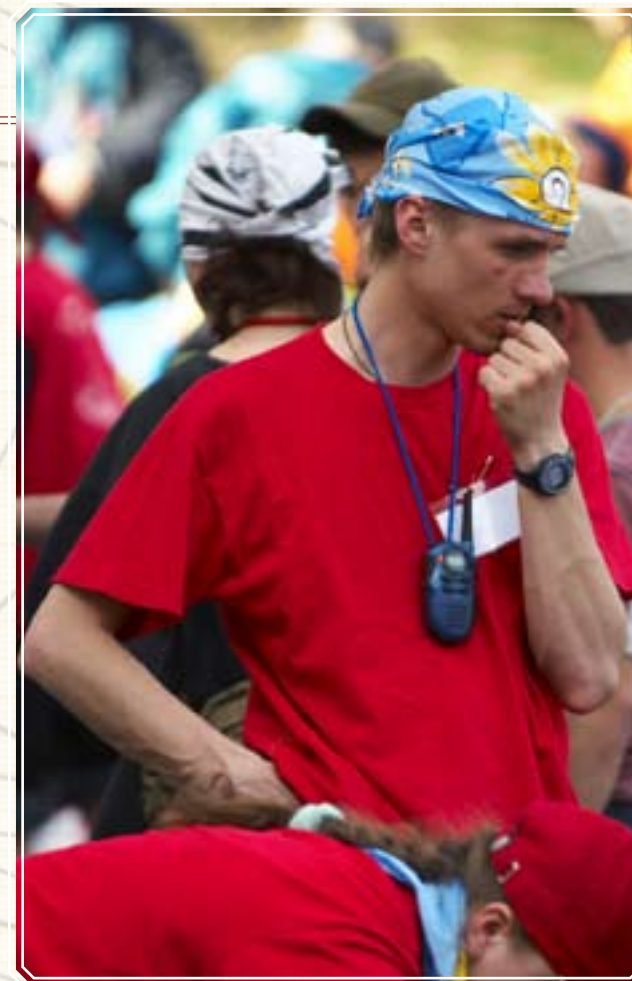

ООО "ОМЕГА ТУЛ"

тел./факс (495) 234-50-92

тел. (495) 181-16-25

адрес: 129223, Москва, ВВЦ, стр. 323

e-mail: info@omegatool.ru

www.omegatool.ru, www.2win.ru

▼ БИНОКЛЬ “VEBER WATERPROOF”

МОДЕЛЬ VEBER WP 10x50

- Выдерживает давление воды при погружении на 1 метр в течение 30 минут
- Увеличение — 10
- Диаметр объектива — 25 мм
- Угловое поле зрения — 6,5°
- Поле зрения на расстоянии 1000 м — 114 м
- Диаметр выходного зрачка — 2,5 мм
- Габаритные размеры — 107 x 109 мм
- Масса — 0,357 кг
- Цвет — желтый, серый, черный



▼ БИНОКЛЬ “ZOOM”



МОДЕЛЬ 8-17x25

- Увеличение — 8-17
- Диаметр объектива — 25 мм
- Угловое поле зрения — 5,2-40°
- Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м — 91-63 м
- Диаметр выходного зрачка — 3,2 - > 1,5 мм
- Габаритные размеры — 115 x 110 x 55 мм
- Масса — 0,3 кг

**ООО “ОПТИЧЕСКИЕ
ПРИБОРЫ “VEBER”**

тел. (812) 498-48-88, факс (812) 322-97-16
адрес: Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д.10
e-mail: tigran@opdev.ru, www.veber.ru

▼ БИНОКЛЬ "FREE FOCUS" 7x35



- Увеличение — 7
- Диаметр объектива — 35 мм
- Угловое поле зрения — 9,2°
- Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м — 170 м
- Диаметр выходного зрачка — 5 мм
- Габаритные размеры — 130 x 160 x 60 мм
- Масса — 0,56 кг

▼ БИНОКЛЬ "FREE FOCUS" 10x50



- Увеличение — 10
- Диаметр объектива — 50 мм
- Угловое поле зрения — 7°
- Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м — 115 м
- Диаметр выходного зрачка — 5 мм
- Габаритные размеры — 170 x 180 x 60 мм
- Масса — 0,75 кг



**ООО "ОПТИЧЕСКИЕ
ПРИБОРЫ "VEBER"**

тел. (812) 498-48-88

адрес: Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д.10

e-mail: tigran@opdev.ru, www.veber.ru