

СРЕДСТВА ОБОГРЕВА И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ



▼ КУХОННЫЙ НАБОР КН-5

- Назначение — приготовление пищи в полевых условиях
- Количество питающихся — 5
- Виды топлива — жидкое: бензин, твердое: дрова
- Размеры — 294 x 195 x 285 мм
- Полная вместимость бачка для топлива — 2,3 л
- Полная вместимость:
судка для первых блюд — 3,8 л
судка для вторых блюд — 2,8 л



Состав набора — таганок с крышкой, судок для первого блюда с крышкой, судок для второго блюда с крышкой, бачок для топлива, примус «Шмель», нож, консервный нож, ложка разливательная.

▼ КУХОННЫЙ НАБОР КН-10

- Назначение — приготовление пищи в полевых условиях
- Количество питающихся — 10
- Виды топлива — жидкое: бензин А-76, АИ-93, твердое: дрова
- Устройство для сжигания жидкого топлива — паяльная лампа
- Устройство для сжигания твердого топлива — таганок
- Вместимость баллона паяльной лампы — 2 л
- Размеры — 430 x 255 x 350 мм
- Полная вместимость судка — 5 л



Состав набора — таганок, паяльная лампа, судки (2 шт.), экран, ранец, нож кухонный, нож овощной, консервный нож, ложка разливательная, воронка для заливки топлива, доска для разделки продуктов.



ФГУП «111 ВОЕННЫЙ ЗАВОД МО РФ»

тел. (4832) 73-38-30, факс (4832) 26-32-52
адрес: 241021, г.Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.1
e-mail: vz111@yandex.ru
www.vz111.debryansk.ru



▼ ПЛИТА "ОPTIMUS" (ШВЕЦИЯ)

- Двухконфорочная плита на жидком топливе
- Длина — 489 мм
- Ширина — 340 мм
- Высота — 150 мм
- Вес — 5,8 кг
- Мощность — 2400 W
- Объем бака — 1,5 л



"AVI OUTDOOR"

тел.: (812) 347-75-34, 347-75-32

адрес: 192007, Санкт-Петербург,

Курская ул., д.27

e-mail: avi-spb@yandex.ru

www.avi-outdoor.com

▼ КУХНЯ КП-20 ПЕРЕНОСНАЯ

- Назначение — приготовление горячей пищи из 2-х блюд в полевых условиях на 20 чел.
- Котел 2/1 шт. — 20 л/16 л
- Топливный бак 1 шт. — 14 л
- Расход топлива
- жидкого (дт, керосин) — 1,5-2,0 л
- твердого (дрова влажн. 30%) — 6,0 кг/ч
- Габаритные размеры кухни в рабочем положении — 1170 х 1285 х 2300 мм
- Габаритные размеры кухни в транспортном положении — 1170 х 650 х 1020 мм
- Полная масса не более — 100 кг
- Кухня комплектуется кухонными принадлежностями



ОАО "ИРБИТСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД"

тел.: (34355) 3-77-61, 3-77-78

факс: (34355) 3-77-95, 3-77-92

адрес: 623850, Свердловская обл.,
г.Ирбит, ул.Революции, 27


e-mail: iaaz66@mail.ru, www.iaaz.ru

▼ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОХОДНАЯ ПЕЧЬ “ОНЕГО”

*Компактна,
удобна в транспортировке,
проста в использовании*



- Вид топлива — древесные отходы, сушняк
- Вес — 7 кг
- Комплектность — короб печи, котел большой 4 л с крышкой, котел малый 2,8 л с крышкой, крышка гастрорешетки, шампура 6 шт, складная труба, колосниковая решетка, сумка.

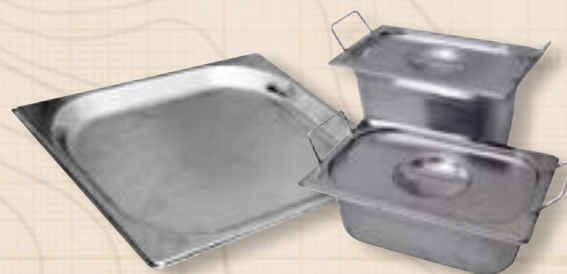

ООО “ПЕТРОЗАВОДСКАШ-ТНП”

тел. (8142) 71-65-58, 71-69-36
тел./факс: (8142) 71-30-42, 71-68-14
Адрес: 185031, г. Петрозаводск,
ул. Зайцева, д. 65
e-mail: tnpmarket@pbm.onego.ru
www.pbm.onego.ru

▼ КОПТИЛЬНИ ПОХОДНЫЕ




КОПТИЛЬНЯ ПОХОДНАЯ

- Материал — нержавеющая сталь 12х18Н10Т.
- Вес — 4,5 кг
- Глубина — 200 мм
- Ширина — 290 мм
- Высота — 350 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- На дно коптильни насыпать древесную стружку, установить поддон. На решетку положить продукт, предназначенный для копчения. Покрывать коптильню крышкой. Для герметичности крышки заполнить желоб водой.
- При копчении в помещении на трубку в крышке надеть шланг и вывести другой конец шланга на улицу.
- Подогрев коптильни осуществляется любым видом топлива.

▼ ТАГАНОК-КОПТИЛЬНЯ С САМОВАРОМ

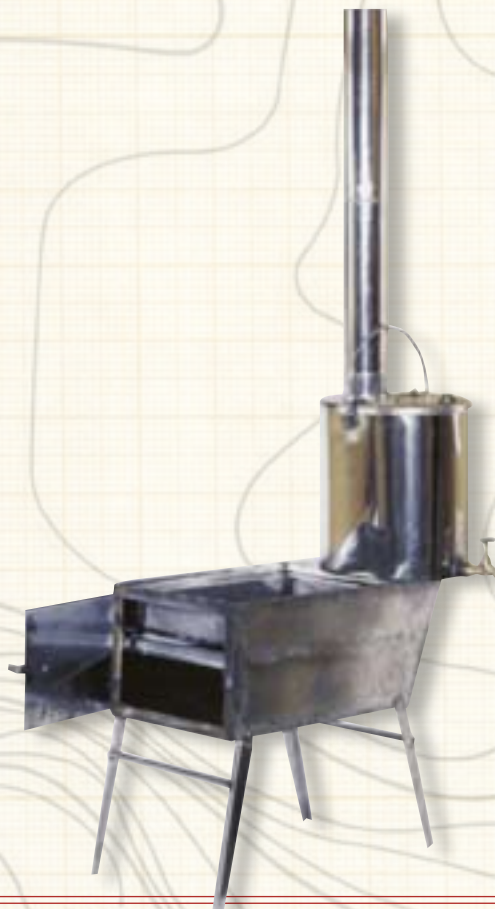

- Можно готовить в котелках, жарить на противне, на шампурах.
- Материал таганка — сталь-3, или нержавеющая сталь, или титан
- Труба разбирается и укладывается внутрь печки. Ножки складываются. Все печи в разобранном виде пакуются в чехол.
- Вес самовара — 3,5 кг

▼ САМОВАР



- Материал — нержавеющая сталь

ООО "РОЗА ВЕТРОВ"

тел./факс: (83145) 3-47-60,
9-06-60, 9-06-30

адрес: 607657, Нижегородская обл.,
г.Кстово, пр.Рачкова, д.13
e-mail: rvkstovo@mail.ru


▼ ПЕЧЬ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

- Данная конструкция дымохода позволяет максимально использовать теплоотдачу при топке любым видом топлива. При испытании на Крайнем Севере в 10-местной палатке с двойным полом внутри поддерживалась температура плюс 10-15°C при температуре снаружи минус 35°C.
- Для удобства транспортировки труба разбирается и укладывается внутрь печки, ножки складываются.
- Материал — сталь-3, нержавеющая сталь, титан
- Вес — 6,5 кг



▼ ПЕЧЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- Назначение — приготовление пищи и обогрев в закрытых помещениях - палатках и т.д.
- За счет конструктивных особенностей увеличена теплоотдача и уменьшается время приготовления пищи.
- В собранном виде упаковывается в чехол.
- Материал — сталь-3, нержавеющая сталь, титан
- Вес — 7,5 кг

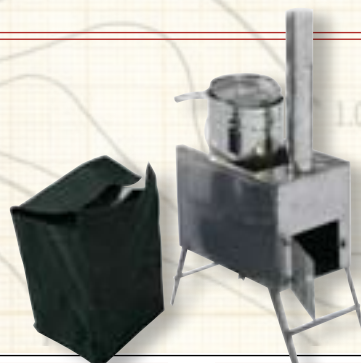

ООО "РОЗА ВЕТРОВ"

тел./факс: (83145) 3-47-60,
9-06-60, 9-06-30

адрес: 607657, Нижегородская обл.,
г.Кстово, пр.Рачкова, д.13
e-mail: rvkstovo@mail.ru

▼ ПЕЧЬ ЧУМОВАЯ

- Материал — жаропрочная нержавеющая сталь или сталь-3
- Толщина стенок корпуса — 0,4 мм
- Толщина стенок трубы — 0,2 мм
- Труба состоит из 6 колен
- Общий вес — 25 кг



▲ КОТЕЛОК-ПРИМУС

- Назначение — приготовление пищи в полевых условиях
- Достаточно двух спиртовых таблеток, чтобы довести до кипения котелок 2,2 литра.
- Возможно приготовление пищи в котелке и на сковороде (в крышке котелка).
- Для удобства транспортировки "КОТЕЛОК-ПРИМУС" пакуется в кожаный чехол на молнии.
- Компактен, энергоэкономичен.
- Материал — нержавеющая сталь 12х18Н10Т.
- Вес — 1,6 кг

ООО "РОЗА ВЕТРОВ"

тел./факс: (83145) 3-47-60,
9-06-60, 9-06-30

адрес: 607657, Нижегородская обл.,
г.Кстово, пр.Рачкова, д.13
e-mail: rvkstovo@mail.ru



▼ ПЕЧЬ “АЛТАЙ”



- Вид топлива — дрова
- Габариты — 26 x 46 x 51 см
- Вес — 14 кг
- Диаметр дымохода — 90 мм

Печь “Алтай” в палатке-бане (“Вольный ветер”)



- Кожух-конвектор печи существенно ускоряет процесс нагрева воздуха в парной (палатке) и обеспечивает пожарную безопасность.
- Встроенный парообразователь позволяет получать перегретый пар без использования камней, сразу после выхода печи на рабочий режим.
- Время выхода на рабочий режим — 10-20 минут.
- Возможно приготовление пищи и нагрев воды.
- Может отапливать помещение до 70 м³.
- Дверца с термостойким стеклом.
- Разборный модульный дымоход.
- Быстрорасъемные ножки.
- В разобранном состоянии, все комплектующие легко размещаются внутри топки.
- Дорожная сумка для транспортировки.

ООО “ПКФ ТЕПЛОДАР”

тел./факс (383) 363-25-17, 272-40-03

Адрес: г. Новосибирск,
ул. Б.Хмельницкого, д. 125/1

e-mail: sales@teplodar.ru

www.teplodar.ru

▼ КОТЕЛ ВОЗДУХОГРЕЙНЫЙ “ПРОФЕССОР БУТАКОВ”


Модель СТУДЕНТ

- Максимальный объем отапливаемого помещения — 150 м³
- Мощность — 9 кВт
- Коэффициент полезного действия — 85%
- Глубина — 520 мм
- Ширина — 370 мм
- Высота — 650 мм
- Масса — 70 кг
- Объем камеры сгорания — 60 л
- Максимальный объем загрузки топлива — 20 л
- Прорез топочной дверцы — 210 x 260 мм
- ДУ/количество конвективных труб — 40/14 мм/шт
- Суммарное сечение прохода нагреваемого воздуха — 1,85 дм²
- Поверхность нагрева конвективных труб — 1,07 м²
- Суммарная площадь поверхностей нагрева — 2,10 м²
- Диаметр дымохода — 120 мм
- Рекомендуемая высота дымохода — 5 м



Модель ИНЖЕНЕР

- Максимальный объем отапливаемого помещения — 250 м³
- Мощность — 15 кВт
- Коэффициент полезного действия — 85%
- Глубина — 620 мм
- Ширина — 440 мм
- Высота — 800 мм
- Масса — 100 кг
- Объем камеры сгорания — 120 л

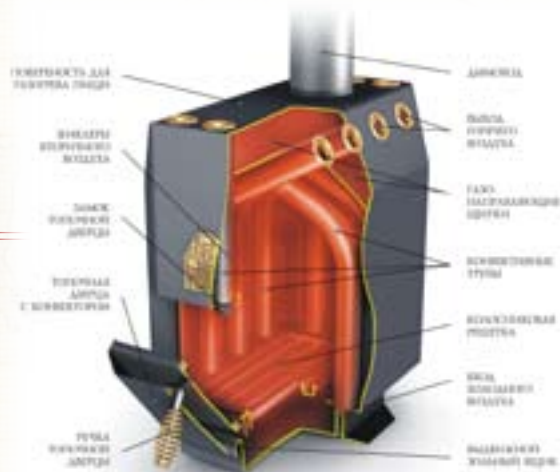

- Максимальный объем загрузки топлива — 40 л
- Прорез топочной дверцы — 260 x 320 мм
- ДУ/количество конвективных труб — 50/14 мм/шт
- Суммарное сечение прохода нагреваемого воздуха — 2,75 дм²
- Поверхность нагрева конвективных труб — 1,7 м²
- Суммарная площадь поверхностей нагрева — 3,3 м²
- Диаметр дымохода — 120 мм
- Рекомендуемая высота дымохода — 5 м

ООО “ТЕРМОФОР”

тел.: (383) 325-09-18, 341-57-66

факс: (383) 341-57-55

адрес: 630071, г. Новосибирск,

ул. Станционная, д. 60/1

e-mail: office@termofor.ru

www.termofor.ru

▶ ПОРТАТИВНАЯ ПЕЧЬ-КАМЕНКА "ПИЧУГА"



Печь "Пичуга" в палатке-бане "МБ-5" ("Мобиба")



При эксплуатации печь может топиться дровами, древесным углем. Все детали изготовлены из жаростойкой высоколегированной нержавеющей стали с содержанием хрома не менее 17%.

- Масса без упаковки — не более 13 кг
- Масса с упаковкой — не более 13,3 кг
- Габаритные размеры:

Глубина — 550 мм

Ширина — 230 мм

Высота — 570 мм

• Диаметр дымохода — 80 мм

• Диаметр дверки — 150 мм

• Количество труб в комплекте (L=0,335м) — 7

• Общий объем камеры сгорания — 19 дм³

ООО "ТЕРМОФОР"

тел.: (383) 325-09-18, 341-57-66

факс: (383) 341-57-55

адрес: 630071, г. Новосибирск,

ул. Станционная, д. 60/1

e-mail: office@termofor.ru

www.termofor.ru

► ДРОВАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ “НОРМАЛЬ”

Модель НОРМАЛЬ-1

• Габаритные размеры:

Глубина — 500 мм,

Ширина — 330 мм,

Высота — 500 мм

• Макс. объем отапливаемого помещения — 100 м³

• Мощность — 6 кВт

• Коэффициент полезного действия — 70%

• Масса — 34 кг

• Объем камеры сгорания — 60 л

• Максимальный объем загрузки топлива — 25 л

• Диаметр проема топочной дверцы — 250 мм

• Суммарная площадь поверхностей нагрева — 1,1 м²

• Диаметр дымохода — 120 мм

• Рекомендуемая высота дымохода — 5 м



• Модель НОРМАЛЬ-2 отличается наличием колосниковой решетки и выдвижного зольного ящика, высотой и массой.



- Глубина — 500 мм,
- Ширина — 330 мм,
- Высота — 550 мм
- Масса — 41 кг

ООО “ТЕРМОФОР”

тел.: (383) 325-09-18, 341-57-66

факс: (383) 341-57-55

адрес: 630071, г. Новосибирск,

ул. Станционная, д. 60/1

e-mail: office@termofor.ru

www.termofor.ru

▶ ПОРТАТИВНЫЕ ДРОВЯНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ ПЕЧИ И КОПТИЛЬНИ “ДУПЛЕТ”

• Габаритно-массовая характеристика в походном положении:

Максимальная глубина — 320 мм

Максимальная ширина — 220 мм

Максимальная высота — 200/360/580 мм

Максимальная масса — 3,1/4,4/6,4 кг

• Материал — жаростойкая высоколегированная нержавеющая сталь

• Окалиностойкость — 900° С



ООО “ТЕРМОФОР”

тел.: (383) 325-09-18, 341-57-66

факс: (383) 341-57-55

адрес: 630071, г. Новосибирск,

ул. Станционная, д. 60/1

e-mail: office@termofor.ru

www.termofor.ru